MABUCHI MOTOR RS-365SH

OUTPUT: APPROX 1.0W~35W *Carbon-brush motors*

代表的用途／家電機器
- ヘアードライヤー
- コーンポッパー
- マッサージャー
- バイブレーター

Typical Applications / Household Appliances
- Hair Dryer
- Corn Popper
- Massager
- Vibrator



MODEL	VOLTAGE		NO LOAD		AT MAXIMUM EFFICIENCY					STALL		
	OPERATING RANGE	NOMINAL	SPEED	CURRENT	SPEED	CURRENT	TORQUE		OUTPUT	TORQUE		CURRENT
			r/min	A	r/min	A	g·cm	mN·m	W	g·cm	mN·m	A
RS-365SH-2080	6 ~ 20	12V CONSTANT	12800	0.19	10400	0.83	55	5.39	5.87	305	29.9	3.60
		18V CONSTANT	19400	0.22	16000	1.06	70	6.86	11.5	420	41.2	5.10
RS-365SH-12190	6.8 ~ 36	24V CONSTANT	10500	0.080	8400	0.33	51	5.00	4.39	260	25.5	1.32

両回転または逆回転でご使用の場合は、端子の位置が異なります。 9ページ参照)
The terminal position against the tapped holes varies depending on CW+NEUTRAL. (Refer to P9)

UNIT MILLIMETERS

CCW(+)

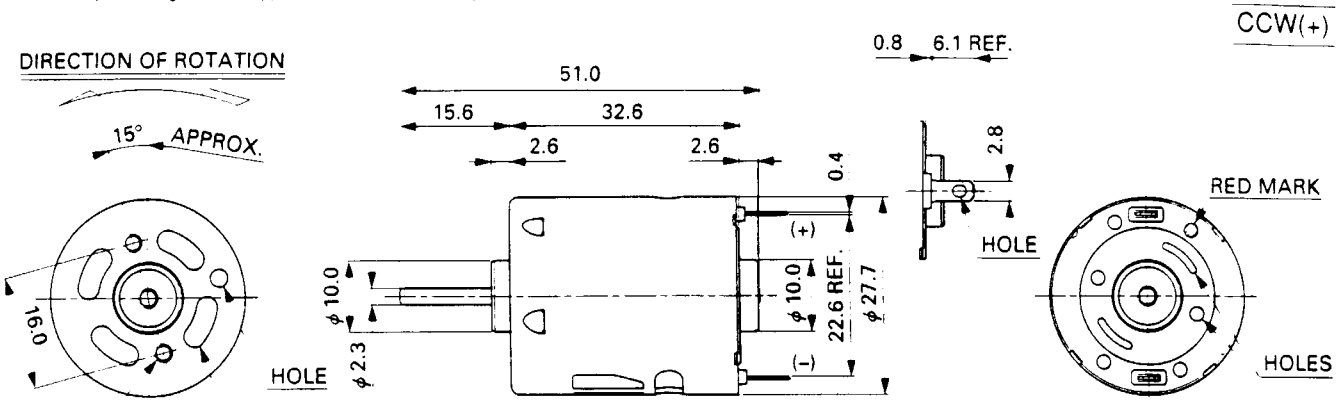

取付けネジはモータケース面より4.0以下
Usable male screw length 4.0 max. from motor mounting surface.

WEIGHT: 54g (APPROX)

RS-365SH-2080

---- 12.0V —— 18.0V

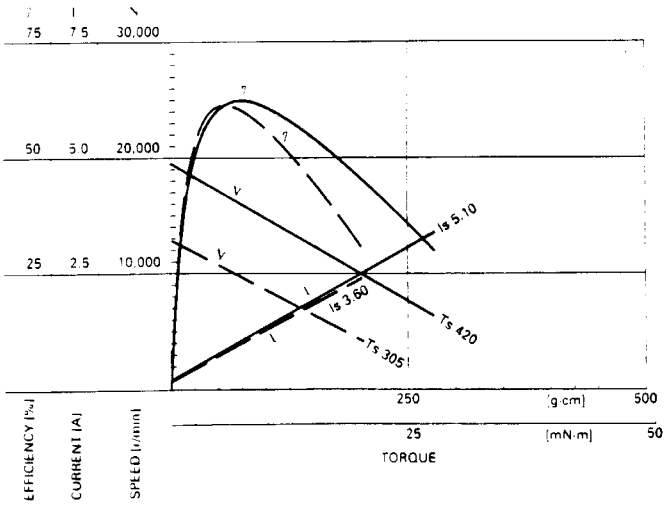

RS-365SH-12190

24.0V